

Система добровольной сертификации

«Интерсерт»

№ РОСС RU.32438.04PCT0

Аттестат аккредитации РОСС RU. 32438.04 PCT0.002

Испытательная лаборатория «НИИСЕРТ»

в составе Общества с ограниченной ответственностью «НИИСЕРТ» (ОГРН 1207700165452, ИНН 9724011998, адрес: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 35 стр. 1, эт/ч.ком 4/69)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2022-NSP-02-0766
от 09.02.2022 года

Протокол испытаний распространяется только на испытанные образцы, не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения Испытательной лаборатории

Количество страниц	3	
Цель испытаний	Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ 19360-74 "Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия"	
Наименование и адрес заявителя	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", 123308, РОССИЯ, город Москва, улица 3-Я Хорошёвская, дом 2, строение 1, этаж 3, помещение 21, комната 2, офис 5	
Наименование и адрес изготовителя	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНТА" Место нахождения: 141206, Россия, Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, улица Заводская, дом 9	
Стандарт	ГОСТ 19360-74	
Метод отбора образцов	ГОСТ Р 58972-2020 "Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия"	
КОД ТН ВЭД ЕАЭС	3923210000	
Тип объекта испытаний	Упаковка полимерная для продукции бытового и промышленного назначения: вкладыш в бочку с круглым дном прозрачный, с маркировкой «Upliner»	
Дата отбора образцов	20.01.2022	
Дата получения образцов	24.01.2022	
Сроки испытаний	24.01.2022-09.02.2022	
Климатические условия		
Параметры	Заданные	При испытании
Температура воздуха	(25±10) °С	(22-23) °С
Относительная влажность	(45 – 80) %	(54-72) %
Атмосферное давление	(84,0 – 106,7) кПа	(96,9-101,1) кПа

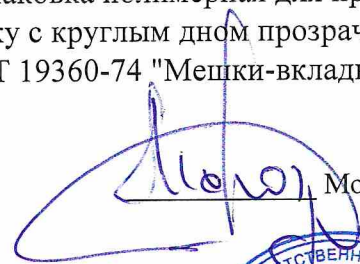
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(на представленный образец)

Наименование испытаний или проверок	Разделы и номера пунктов	Требования /испытания	Результаты/ замечания	Заключение
1	2	3	4	5
		Швы должны быть ровными, без пропусков, прожженных мест и складок.		Соотв.
		Прочность при растяжении сварного шва, МПа (кгс/см ²), не менее	9,8 (100)	Соотв.
		Мешки-вкладыши должны быть без надрывов, надрезов, трещин, сквозных отверстий и складок.		Соотв.

Заключение: Представленный на испытания образец Упаковка полимерная для продукции бытового и промышленного назначения: вкладыш в бочку с круглым дном прозрачный, с маркировкой «Upliner» соответствует требованиям ГОСТ 19360-74 "Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия".

Ответственный за проведение испытаний

 Морозов М.Г.



Окончание протокола испытаний